

長期耐久型ウインドウ撥水コーティング

WINDOW COAT

1年超の長寿命！

水玉が弾け飛ぶ！超撥水効果で雨の日も快適な視界を！
特殊フッ素コート剤がガラス表面と化学融合し、抜群の耐久性を発揮！
専用ワイパーブレード不要・オールウォッシャー液対応！

※撥水ウインドウォッシャー液は、本来の性能を低下させる可能性がある為、使用できません。



SELLING POINT


パーフルオロアルキルシランカップリング剤が驚異の接触角110°Cを実現。
PTFE(テフロン)と同じ表面構造を持つことから、従来のシリコンオイル型撥水剤より高い撥水効果を生み出します。またガラス表面と強固に結合し、従来のオイル系撥水剤と比べ4~5倍の耐久性を有します。また、界面活性剤やアルコールなどで洗い落とされることが無く、ウォッシャー液やカーシャンプー、油膜除去剤等を用いても撥水効果は低下しません。

PAFORMANCE


試験方法：サンシャインウェザメーター試験

評価：接触角測定

※ウェザメーター試験には煤煙・ホコリ・摩擦などの外的影響は含まれません。




施工直後：110°C



1000h：96°C
(約3年相当)

試験方法：実車走行試験(大阪府下/社内試験)

<暴露時間/接触角>

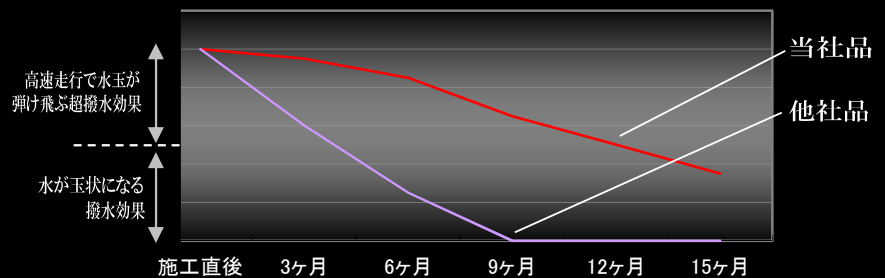

試験結果は社内試験で得られたものであり、これを保障するものではありません。ご使用の環境によって性能は異なります。

BEFORE & AFTER



after

before

一目瞭然の高性能
作業時間：約15分 (フロント)

TOTALREPAIR A.R.K

<http://tr-ark.com> 070-6941-6364